Q KLAMMER 38MM ETA
KOHLENSTOFFSTAHL STANDARD ZUGFESTIGKEIT

MAKE IT LAST.

Q17BXBB-ETA

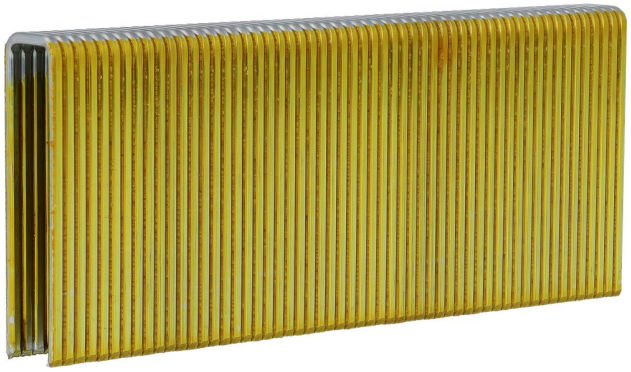

ANWENDUNGEN
Rahmung, Ummantelung, Unterböden, Terrassendielen, Lattung, Türen und Fenster, Zäune, Paletten und Kisten, Box-Montage, Verkleidung, Möbel-Rahmenbau

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	0 °
Legierungstyp	Verleimt
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Verzinkt 12 Mikron
Beschichtung	Sencot
Spitzenart	Meißelspitze
Spitzenwinkel	70 °
Klammerstärke	1,7 mm
Klammerdrahtstärke	1,78 mm
Klammerrückenbreite Nennmaß	11,1 mm
Klammerrückenbreite Innenmaß	7,67 mm
Klammerlänge	37,1 - 39,1 mm
Klammertyp	Schwere Drahtklammer

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274238173
Anzahl der Packstücke	5000 Stücke
Nettogewicht	8,41 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



CE-SPEZIFIKATIONEN

CE-Befestiger-Typ	Klammer mit kreisförmigen Querschnitt
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Beschichtungslänge	38 mm
Charakteristisches Fließmoment	0,94 Nmm
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	32 N/mm²
Charakteristische Zugspannung	900 N/mm²