Q KLAMMER 57MM ETA
KOHLENSTOFFSTAHL STANDARD ZUGFESTIGKEIT

MAKE IT LAST.

Q23BXBB-ETA

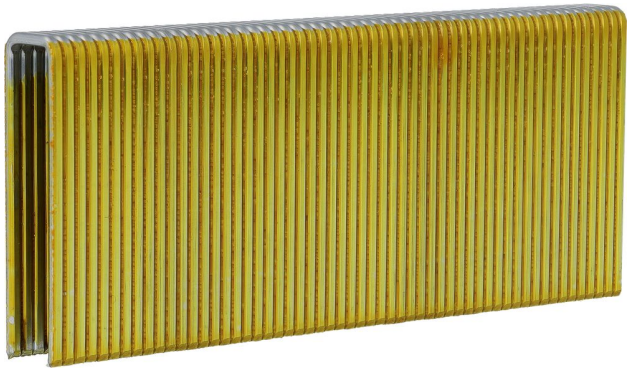

ANWENDUNGEN
Rahmung, Ummantelung, Unterböden, Terrassendielen, Lattung, Türen und Fenster, Zäune, Paletten und Kisten, Box-Montage, Verkleidung, Möbel-Rahmenbau

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	0 °
Legierungstyp	Verleimt
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Verzinkt 12 Mikron
Beschichtung	Sencot
Spitzenart	Meißelspitze
Spitzenwinkel	70 °
Klammerstärke	1,7 mm
Klammerdrahtstärke	1,78 mm
Klammerrückenbreite Nennmaß	11,1 mm
Klammerrückenbreite Innenmaß	7,67 mm
Klammerlänge	55,6 - 58,4 mm
Klammertyp	Schwere Drahtklammer

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274238203
Anzahl der Packstücke	5000 Stücke
Nettogewicht	12,16 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



55,6 - 58,4 mm

11,1 mm

CE-SPEZIFIKATIONEN

CE-Befestiger-Typ	Klammer mit kreisförmigen Querschnitt
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Beschichtungslänge	56 mm
Charakteristisches Fließmoment	0,94 Nmm
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	32 N/mm²
Charakteristische Zugspannung	900 N/mm²