N KLAMMER 44MM ETA
KOHLENSTOFFSTAHL STANDARD ZUGFESTIGKEIT

N19BXBB-ETA

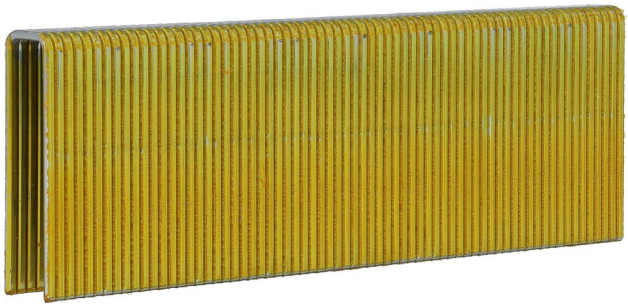

ANWENDUNGEN
Schränke, Verkleidung, Schubladen, Polstermöbel, Laibung, Unterspannbahn, Lattenrost, Ummantelung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	0 °
Legierungstyp	Verleimt
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Verzinkt 12 Mikron
Beschichtung	Sencot
Spitzenart	Meißelspitze
Spitzenwinkel	70 °
Klammerstärke	1,4 mm
Klammerdrahtstärke	1,51 mm
Klammerrückenbreite Nennmaß	10,6 mm
Klammerrückenbreite Innenmaß	7,67 mm
Klammerlänge	43,3 - 45,5 mm
Klammertyp	Schwere Drahtklammer

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274238135
Anzahl der Packstücke	10000 Stücke
Nettogewicht	13,9 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



43,3 - 45,5 mm

10,6 mm

CE-SPEZIFIKATIONEN

CE-Befestiger-Typ	Klammer mit kreisförmigen Querschnitt
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Beschichtungslänge	44 mm
Charakteristisches Fließmoment	0,72 Nmm
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	41 N/mm²
Charakteristische Zugspannung	900 N/mm²