N KLAMMER 50MM ETA
KOHLENSTOFFSTAHL STANDARD ZUGFESTIGKEIT

N21BXBB-ETA

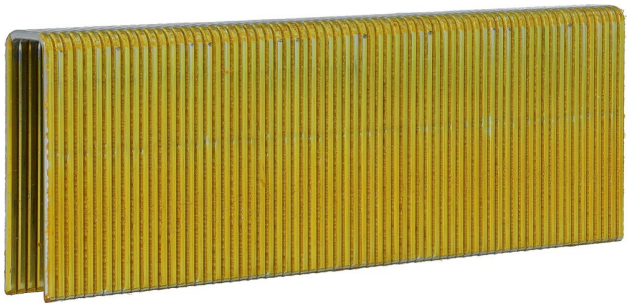

ANWENDUNGEN
Schränke, Verkleidung, Schubladen, Polstermöbel, Laibung, Unterspannbahn, Lattenrost, Ummantelung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	0 °
Legierungstyp	Verleimt
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Verzinkt 12 Mikron
Beschichtung	Sencot
Spitzenart	Meißelspitze
Spitzenwinkel	70 °
Klammerstärke	1,4 mm
Klammerdrahtstärke	1,51 mm
Klammerrückenbreite Nennmaß	10,6 mm
Klammerrückenbreite Innenmaß	7,67 mm
Klammerlänge	49,5 - 52,1 mm
Klammertyp	Schwere Drahtklammer

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274238142
Anzahl der Packstücke	10000 Stücke
Nettogewicht	15,41 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



CE-SPEZIFIKATIONEN

CE-Befestiger-Typ	Klammer mit kreisförmigen Querschnitt
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Beschichtungslänge	50 mm
Charakteristisches Fließmoment	0,72 Nmm
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	41 N/mm²
Charakteristische Zugspannung	900 N/mm²