


GC STREIFENNAGEL GLATT 2,87MMX65MM KOHLENSTOFFSTAHL STANDARD ZUGFESTIGKEIT

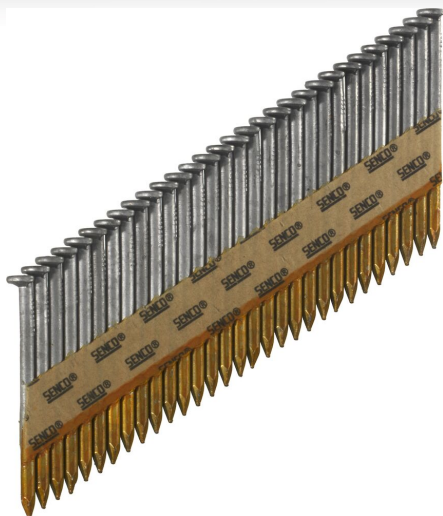

GC55ASBKR

ANWENDUNGEN

Rahmung, Ummantelung, Unterböden,
Terrassendielen, Traversen, Paletten und Kisten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	34 °
Legierungstyp	Papiermagaziniert
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Feuerverzinkt 3
Beschichtung	Sencot
Nagelkopf-Typ	Abgeschnittener Kopf
Kopfbreite	6,81 - 7,21 mm
Kopflänge	4,85 - 5,2 mm
Nagelschaft Typ	Glatter Schaft
Spitzenart	Diamant
Spitzenwinkel	40 °
Nagelschaft Nagellänge	65 mm
Nagelschaft Nageldurchmesser	2,87 mm

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274026862
Anzahl der Packstücke	2000 Stücke
Nettogewicht	10,75 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



CE-SPEZIFIKATIONEN

Norm-Version	EN 14592:2008+A1:2012
CE-Befestiger-Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsencotiert
Korrosionsschutz in Micron	55
Nutzungsklasse	3
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Beschichtungslänge	41 mm
Kopf-Querschnittsfläche	30 mm
Charakteristisches Fliemoment	3054 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	2,45 N/mm ²
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	27,12 N/mm ²
Charakteristische Zugspannung	695 N/mm ²