
PH T-NAGEL 2,2X64MM KOHLENSTOFFSTAHL HOHE ZUGFESTIGKEIT

PH25AIA

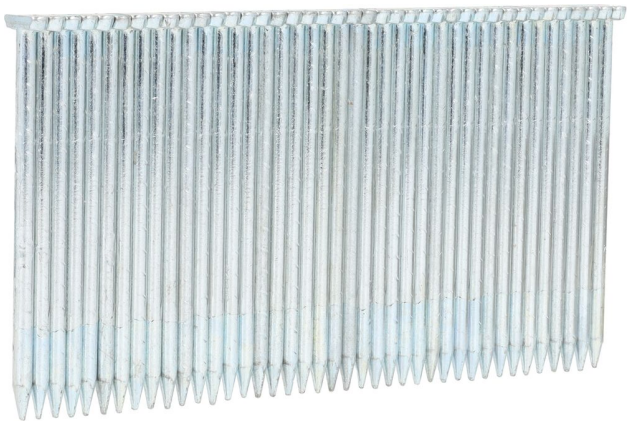

ANWENDUNGEN
Unterböden, Unterspannbahn, Holzbau

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	0 °
Legierungstyp	Verleimt
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl hohe Zugfestigkeit
Oberfläche	Regelmäßig verzinkt (wärmebehandelt)
Beschichtung	Einfarbig
Nagelkopf-Typ	T-Kopf
Kopfbreite	6,1 - 6,7 mm
Kopflänge	2,2 - 2,23 mm
Nagelschaft Typ	Glatter Schaft
Spitzenart	Diamant
Spitzenwinkel	50 °
Nagelschaft Nagellänge	64 mm
Nagelschaft Nageldurchmesser	2,2 mm

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274037868
Anzahl der Packstücke	1000 Stücke
Nettogewicht	1,71 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



64 mm

2,2 mm

